新製品

小型農機の名門 マメトラ

マメトラ パワフルカルチ

低重心で使いやすく耐久性・経済性に優れた…！

MPC6WS

OHV エンジン
6.6馬力

マメトラ 彩々号

初心者、女性はもちろん
お年寄りも
楽にあつかえます。

安全重視で楽々作業
軽量小型・作業幅も装備も耕耘機なみ

長年の経験と技術が生んだ彩々号

特　長

①快適なエンジン
低騒音、低振動しかも高出力のOHVエンジンを搭載し、軽い引張力で始動ができるリコイルスタータを採用してありますので、楽に始動できます。

②緊急停止
ワンタッチでエンジンの停止ができる**緊急停止ボタン**を付けてありますので、より安全な作業ができます。

③正逆転ロータリ
ロータリーの回転方向も［正転］［逆転］がありますので、圃場に合わせた作業ができます。

④アーチ式クラッチの採用
クラッチレバーをアーチ式にしたため左右どちらからでも［入］［切］が容易にできます。

⑤ハンドル高さワンタッチ
ハンドル高さの調節は作業者に合わせてレバーを握るだけで調節ができます。

⑥サイドクラッチミッション
サイドクラッチミッションを採用しておりますので、その場の旋回がたいへん楽になりました。

⑦優れた安全性
後進の際にはロータリーは入りません。また、ロータリーが入っていますと後進には入らない安全設計となっております。

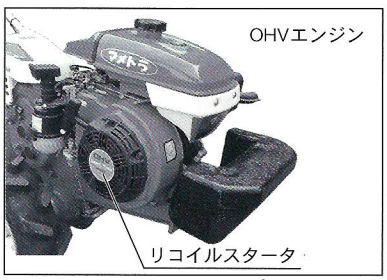

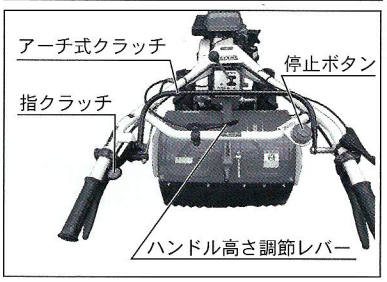

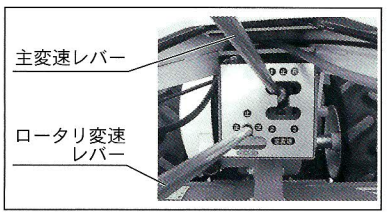

■ アタッチメント

培土器	培土器	尾輪	抵抗棒	首振尾輪
ニューイエロー培土器（尾輪付）R1	アポロ培土器 5型			
				
（C28-1013-002 連結金具使用）	（C28-1033-002 連結金具使用）	（C01-3003-000）	（145-1125-000）	（C01-3004-000）

■ 仕　様

型式名		MPC6WS
全長 (mm)		1,500
全幅 (mm)		620
全高 (mm)		950
質量 (kg)		129
主クラッチ方式		ベルトテンション式
操向装置		サイドクラッチ付
変速段数		前進3段、後進1段
車速	前進1速 (km/h)	0.85
	前進2速 (km/h)	1.33
	前進3速 (km/h)	4.05
	後進1速 (km/h)	1.5
タイヤサイズ		400-7

型式名		MPC6WS
輪距 (mm)		465（タイヤ中心～中心）
ハンドル上下調節		3段（ワンタッチ）
ロータリ方式		正逆転式
ロータリ回転数 (rpm)		正転：228、逆転：286
作業幅 (mm)		560
作業能率 (mm)		1.5～2.0h／10a
エンジン	エンジン型式	GB180LN-389
	エンジン出力 kW(PS)	3.5～4.9 (4.7～6.6)
	排気量 (cc)	181
	燃料タンク (ℓ)	3
	潤滑油容量 (ℓ)	0.6
	エアークリーナ	マンタイプオイルバス式
	始動方式	リコイルスタータ式

● ご使用の際は、必ず取扱説明書をよく読んで、事故のないように注意してください。
● 指定のエンジンオイルを入れて、ご使用ください。

※この印刷物に掲載の製品は、本印刷物作成時現在の製品でありますので、以後予告なく仕様変更及び、現物の形状・色彩と異なることもありますので、予めご了承ください。

マメトラ農機株式会社

本社・工場／埼玉県桶川市西2―9―37　TEL (048) 771-1181 (代)　FAX (048) 771-1529
秋田工場／秋田県にかほ市象潟町西中野沢字家の下2-3　TEL (0184) 43-4160 (代)　FAX (0184) 43-4120
東北事業部／秋田　TEL (0184) 43―4121 (代)
営業所／山形　TEL (0236) 54―0681　栃木　TEL (0289) 76―0187
福島　TEL (0245) 53―0885　群馬　TEL (0272) 68―3119
新潟　TEL (0258) 23―1329　中部　TEL (058) 393―0041
長野　TEL (026) 293―4888　四国　TEL (089) 973―2325
茨城　TEL (029) 241―3751

● お取扱いは

11.08-3000C